

Produktinfo: Gasverteiler

Gasverteiler für die Trennung des Absaugvolumens in zwei Teilvolumenströme, z. B. ein Hauptvolumenstrom für die Isokinetik-Regelung und konstante Teilvolumenströme für Waschflaschen. Überwurfmutter G ½ für Ausgang Filterkopf, 90° dazu Ausgang mit Aussengewinde G ¾ mit Schnellkupplung, gerade: 2 x Gewinde für Adapter. Material: Titan


Artikel-Nr.: **40.019-T**

Adaptervarianten:


KS-19 Kugel für Waschflaschen: Art.-Nr.: **40.019-T-KS**

Schlauchtülle (für 6..10 mm Schlauch): Art.-Nr.: **40.019-T-O**

Verschlussstopfen: Art.-Nr.: **40.019-T-V**

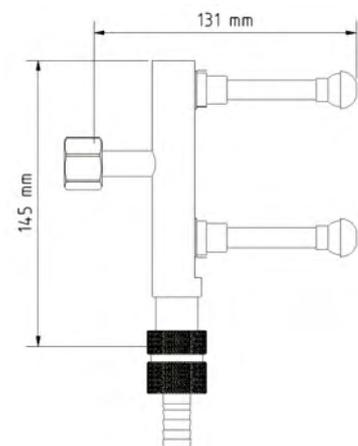

Beispiele: Für 2 oder 1 Waschflaschenstraßen
oder mit Schlaucholive

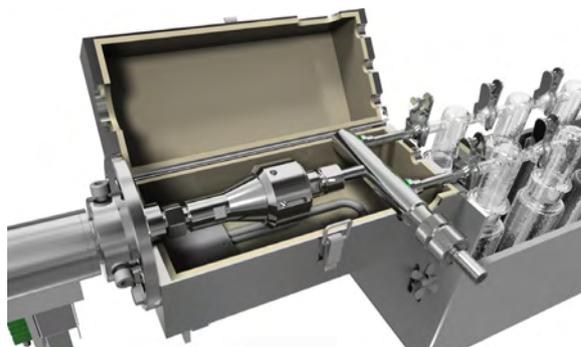

Montage-Beispiel: Heizung am Absaugrohr montiert (Flansch), mit Filterkopf und Gasverteiler für zwei Waschflaschenstraßen. Feste Montage des Waschflaschenkastens an der Heizung.